


**NL** Tweedelig zwevend trogstuif bestaande uit één gebogen as en twee draagrollen, gelast op een met primer behandelde voet. Geschikt voor lichte tot middelzware trogsvormige bandtransporteur in droge, stoffige en zeer vochtige, stoffige ruimtes (afhankelijk van het gekozen type draagrol).

**D** Zweiteilige freitragende Muldenstation, bestehend aus einer gebogenen Achse mit zwei Tragrollen, geschweißt auf einem mit Primer behandelten Fuß. Geeignet für leichte bis mittelschwere, gemuldete Bandförderer in trockenen, staubigen und sehr feuchten, staubigen Räumen (abhängig vom gewählten Tragrollentyp).

**GB** Two-piece floating troughed idler comprising a single bent spindle and two load rollers, welded onto a foot that has been treated with primer. Suitable for a lightweight to medium-heavy trough-shaped belt conveyor in dry, dusty and very humid, dusty environments (dependent on the type of load roller selected).

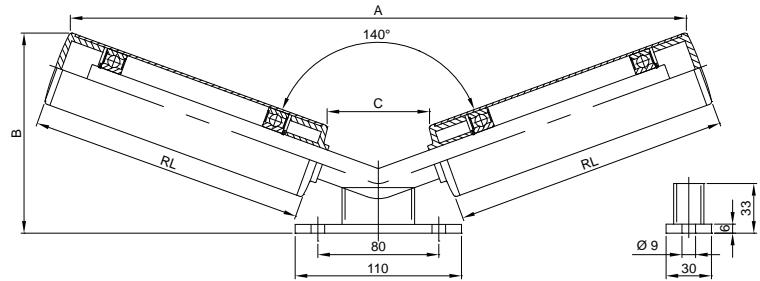

### Table of sizes

Standard versions for troughed idler type 90 and load roller type 25 and type 30 with spindle ø 15 mm.

D		ø 50				ø 60				ø 80			
BB	RL	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
400	200	405	156	36	402	161	33	395	170	26			
500	250	499	173	36	496	178	33	490	187	26			
600	300	593	190	36	590	195	33	583	205	26			
650	325	640	201	36	637	206	33	630	215	26			